


AKKUVARMENNETTU VIRTALÄHDE PSB-5A-24V

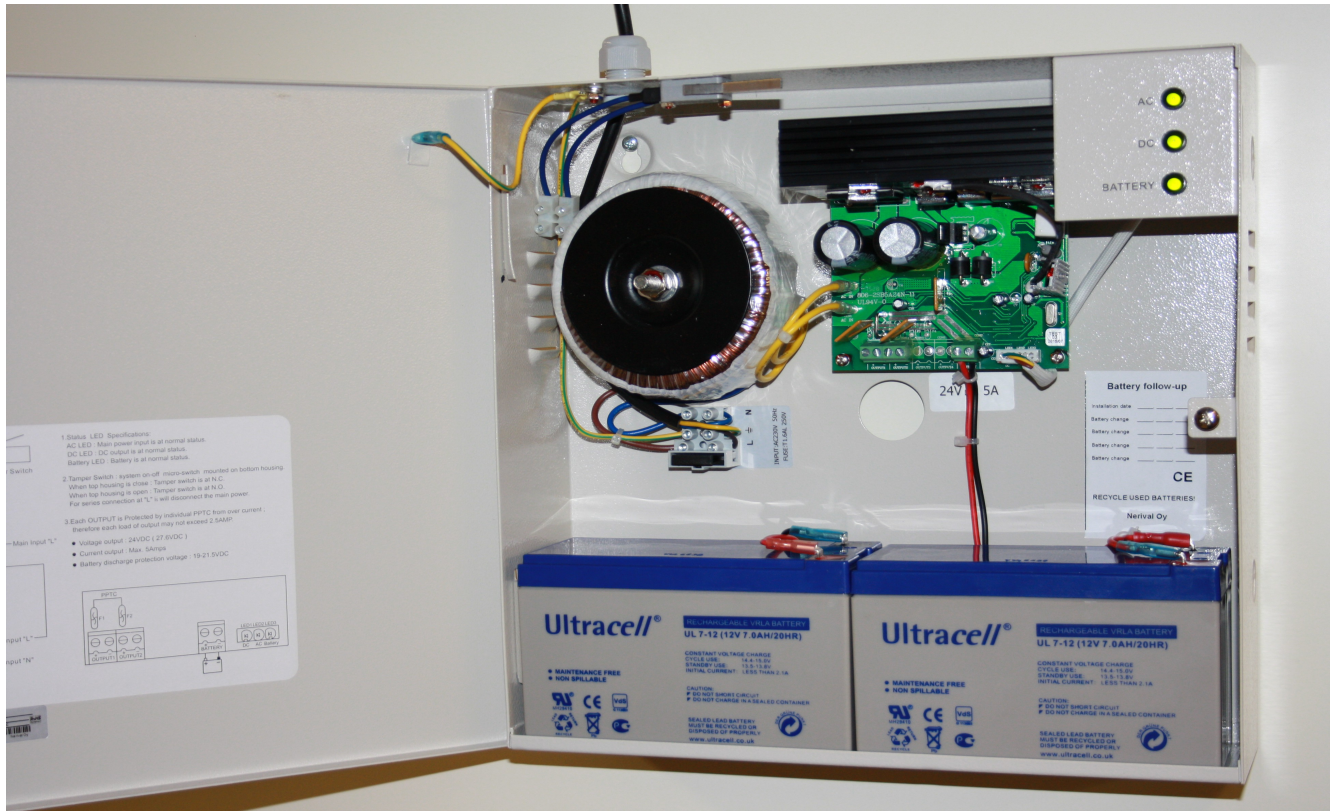

TEKNISEET TIEDOT

Syöttöjännitealue	230- 240 VAC
Taajuus	45...65Hz
Sähköturvallisuus	CE- merkitty.
Akusto, Yuasa 12V 7Ah	24V / sarjassa 2 kpl 7,0Ah
Tulosulake	T 1,25A lasiputkisulake, suuri katkaisukyky
Ulostulojännite	27,6V
Automaattiset suojaukset	Ylijännite, ylivirta, ulostulon ja akuston oikosulku
Valvonta	
Verkköjännite OK	Vihreä led (ylin) kannessa
Ulostulojännite OK	Vihreä led (keskellä)kannessa
Akusto OK	Vihreä led (alin) kannessa
Akuston syväpurkaussuoja	Irrotus kun jännite n. 20V
Kansi auki indikaatio	Mikrokytkin, avautuva kosketin
Paino	11 kg akkuineen
Kotelointi	Teräskotelo IP20
Kannen lukitus	Työkalulla (ruuvimeisseli)
Jäähdytys	Vapaa ilmakierto
Toiminta lämpötila	-20°C...+35 °C

Akkuvarmennettu virtalähde

Tyyppi	Syöttöjännite	Ulostulo Jännite	Ulostulo Virta	Akku kapasiteetti	Asennustapa / mitat (Leveys x Korkeus x Syvyys)
PSB-5A-24V	230 VAC	27.6 VDC	5A	7,0 Ah	Seinä / 320 x 325 x 90mm

Maahantuonti ja myynti:	NERIVAL OY PL 31 02361 ESPOO Puh 09 – 813 4571 Fax 09 – 802 1386 E-mail: sales@nerival.fi	Jälleenmyyjä:
-------------------------	--	---------------