

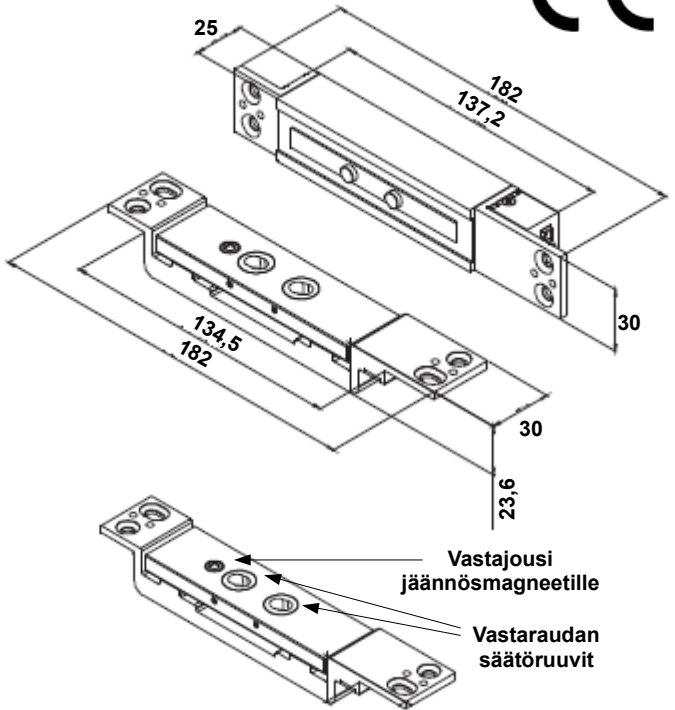


# OVIMAGNEETTI NER 12000SLp

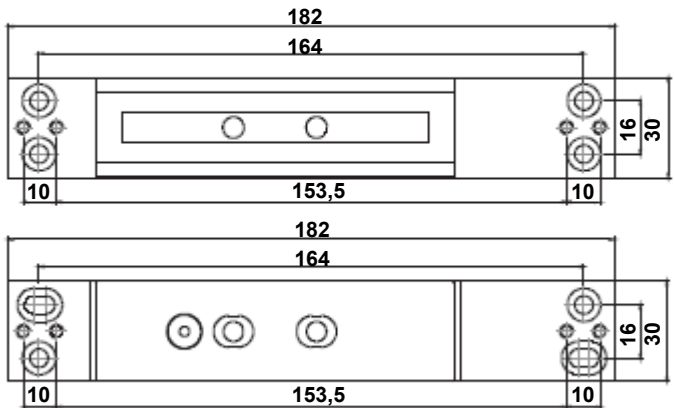


## Kytkenä

10- napainen liitin			
Musta	- 0VDC	Punainen	+12-24VDC
Ruskea	LED-tilatieto (sininen)	Oranssi	LED-tilatieto (musta)
Valkoinen	N.O.	Sininen	Ei käytössä
Violetti	N.C.	Vihreä	Oven tilatieto COM
Harmaa	COM	Keltainen	Oven tilatieto N.C.

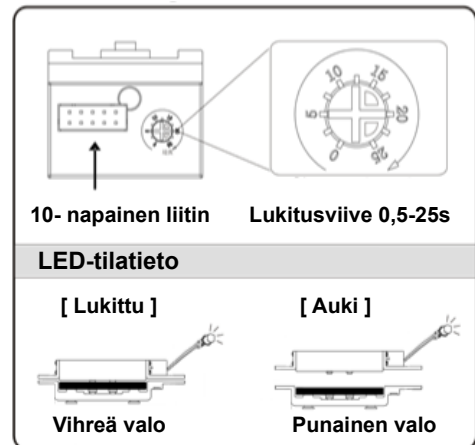


Pitovoima	1200kg (12000N)	
Käyttöjännitteen valinta	Automaattinen 12VDC / 24VDC	
Käyttöjännite	12VDC	24VDC
Virta	0,22A	0,19A
Virta lukittuessa	0,9A	0,9A
Ominaisuudet	Uppoasenteinen, asennettavissa sekä oikealta- että vasemmalta avautuviin oviin	
Lukitusviive	Säädettävissä 0,5-25s	
Mitat	Magneetti 182 x 30 x 25mm Vastarauta 182 x 30 x 23,6mm	
Releulostulo	Potentialivapaa ulostulo NO, NC, COM (max. 24V/1A)	
Lukitusilanilmaisoin	Tunnistus perustuu Hall- ilmiöön	
Oven tilatieto	Magneettikosketin COM & NC (max. 30VDC/250mA)	

# Asennuslevyt UB-12000 & BR-12000 magneettikololle Ner 12000SLp



**UB-12000**

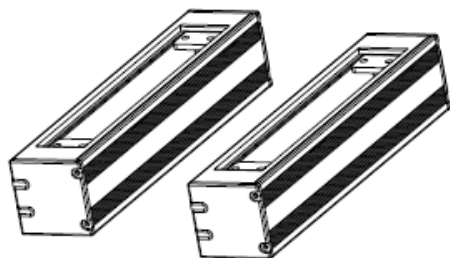

**BR-12000**

