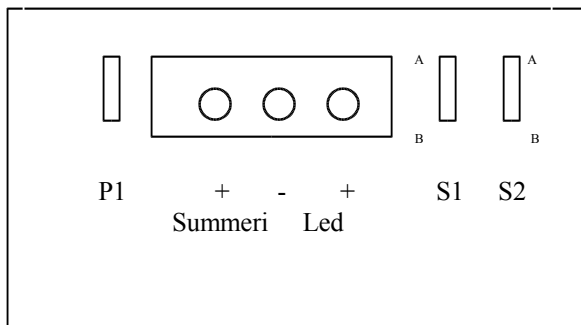


KytKentäohje: Merkkivalo/ summeriyksikkö MS 12/ 24**Tekniset tiedot:**

Jännite 12 tai 24VDC
 Virta:
 Sireeni jatkuva 20 mA
 katkova 10 mA
 Led jatkuva 22 mA
 vilkkuva 12 mA

P1 Jännitevalinta

Oikosulkusilta kiinni 12VDC
 Oikosulkusilta auki 24VDC

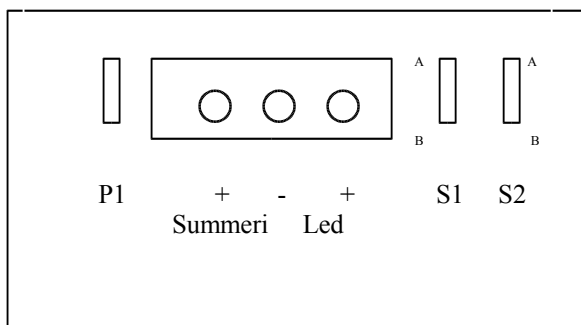
S1 Sireenitoiminto

A ja keskimmäinen oikosuljettu jatkuva sireeni
 B ja keskimmäinen oikosuljettu katkova sireeni
 Oikosulkusilta irti ei sireenitoimintoa

S2 Led-merkkivalo

A ja keskimmäinen oikosuljettu jatkuva led-merkkivalo
 B ja keskimmäinen oikosuljettu vilkuva led-merkkivalo
 Oikosulkusilta irti ei led-merkkivalo toimintoa

Maahantuonti ja myynti: Nerival Oy, PL 31, 02361 Espoo. Puh.09-813 4571, Fax 09-802 1386, email myynti@nerival.fi

KytKentäohje: Merkkivalo/ summeriyksikkö MS 12/ 24**Tekniset tiedot:**

Jännite 12 tai 24VDC
 Virta:
 Sireeni jatkuva 20 mA
 katkova 10 mA
 Led jatkuva 22 mA
 vilkkuva 12 mA

P1 Jännitevalinta

Oikosulkusilta kiinni 12VDC
 Oikosulkusilta auki 24VDC

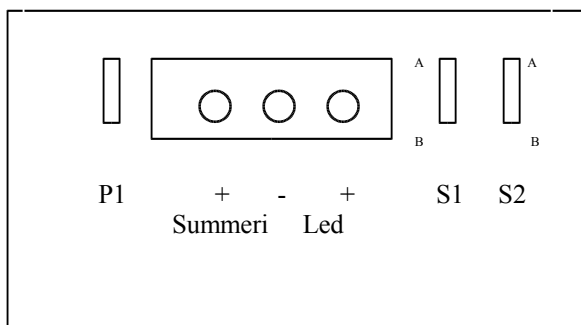
S1 Sireenitoiminto

A ja keskimmäinen oikosuljettu jatkuva sireeni
 B ja keskimmäinen oikosuljettu katkova sireeni
 Oikosulkusilta irti ei sireenitoimintoa

S2 Led-merkkivalo

A ja keskimmäinen oikosuljettu jatkuva led-merkkivalo
 B ja keskimmäinen oikosuljettu vilkuva led-merkkivalo
 Oikosulkusilta irti ei led-merkkivalo toimintoa

Maahantuonti ja myynti: Nerival Oy, PL 31, 02361 Espoo. Puh.09-813 4571, Fax 09-802 1386, email myynti@nerival.fi

KytKentäohje: Merkkivalo/ summeriyksikkö MS 12/ 24**Tekniset tiedot:**

Jännite 12 tai 24VDC
 Virta:
 Sireeni jatkuva 20 mA
 katkova 10 mA
 Led jatkuva 22 mA
 vilkkuva 12 mA

P1 Jännitevalinta

Oikosulkusilta kiinni 12VDC
 Oikosulkusilta auki 24VDC

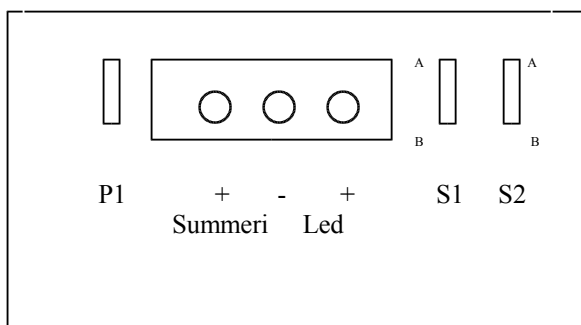
S1 Sireenitoiminto

A ja keskimmäinen oikosuljettu jatkuva sireeni
 B ja keskimmäinen oikosuljettu katkova sireeni
 Oikosulkusilta irti ei sireenitoimintoa

S2 Led-merkkivalo

A ja keskimmäinen oikosuljettu jatkuva led-merkkivalo
 B ja keskimmäinen oikosuljettu vilkuva led-merkkivalo
 Oikosulkusilta irti ei led-merkkivalo toimintoa

Maahantuonti ja myynti: Nerival Oy, PL 31, 02361 Espoo. Puh.09-813 4571, Fax 09-802 1386, email myynti@nerival.fi

KytKentäohje: Merkkivalo/ summeriyksikkö MS 12/ 24**Tekniset tiedot:**

Jännite 12 tai 24VDC
 Virta:
 Sireeni jatkuva 20 mA
 katkova 10 mA
 Led jatkuva 22 mA
 vilkkuva 12 mA

P1 Jännitevalinta

Oikosulkusilta kiinni 12VDC
 Oikosulkusilta auki 24VDC

S1 Sireenitoiminto

A ja keskimmäinen oikosuljettu jatkuva sireeni
 B ja keskimmäinen oikosuljettu katkova sireeni
 Oikosulkusilta irti ei sireenitoimintoa

S2 Led-merkkivalo

A ja keskimmäinen oikosuljettu jatkuva led-merkkivalo
 B ja keskimmäinen oikosuljettu vilkuva led-merkkivalo
 Oikosulkusilta irti ei led-merkkivalo toimintoa

Maahantuonti ja myynti: Nerival Oy, PL 31, 02361 Espoo. Puh.09-813 4571, Fax 09-802 1386, email myynti@nerival.fi