


# SÄHKÖVASTALEVY

## 12510/ 12VDC

(säädettävä telki)

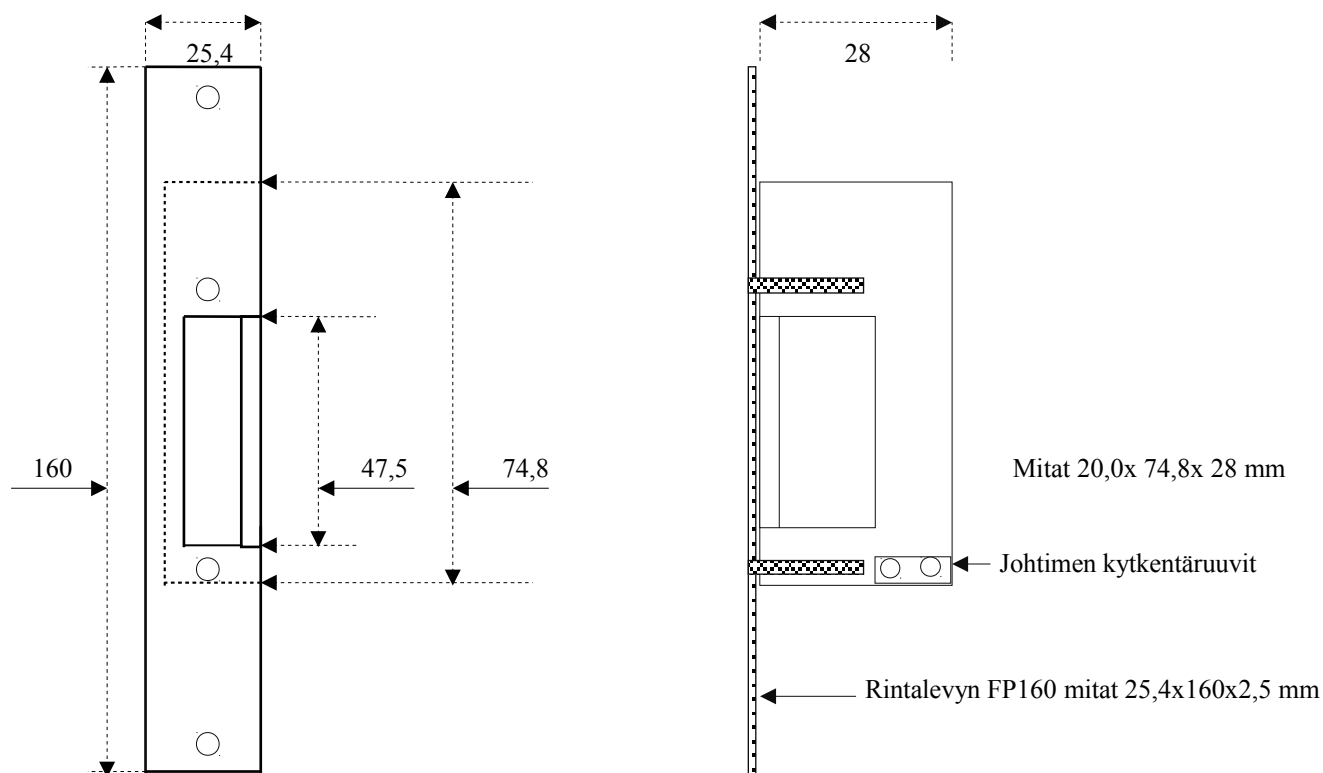

### Tekniset tiedot

Toiminta jännite:	12 Vdc
Toiminta virta :	280 mA
Jänniteohjaus :	Impulssitoimintainen
Pitovoima :	vähintään 370 kg
Käyttöikä :	min. 500.000 käyntikertaa

### Käyttökohteet

Kerrostalojen ulko-ovet, saunatilat yms.  
Yritysten sisä-ovet, sekä muut matalan  
turvallisuuden kohteet.

Soveltuu sekä ulos- että sisäänpäin avautuviin oviin.

Toiminta jännitteellisenä auki, jännitteettömänä lukossa.

Korroosiosuojaus UNI ISO 9227 mukainen.

Sähköinen yhteensopivuus standardin 891336/ EEC ( EN 55014) mukainen.

Täyttää kaikki sähkövastalevyille asetetut EN-standardit.

Rintalevy FP 160 saatavana sinkittynä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.

Tuotteeseen sopivat din-mitoitettut rintalevyt kiinnitysväli 52,5mm

Hyväksynnät: CE, Rohs.

### NERIVAL OY

Osoite Address  
PL 31  
FI-02361 ESPOO  
FINLAND

Puhelin Telephone  
+358-9-813 4571  
Telefax  
+358-9-802 1386

E-mail  
myynti @ nerival.fi  
Internet  
Http:// www.nerival.fi

VAT-ID-number  
FI 09098083  
Kr nro  
561.602

Pankit Banks  
Nordea  
Sampo  
Alv. rek