


AKKUVARMENNETTU VIRTALÄHDE

PSU 100

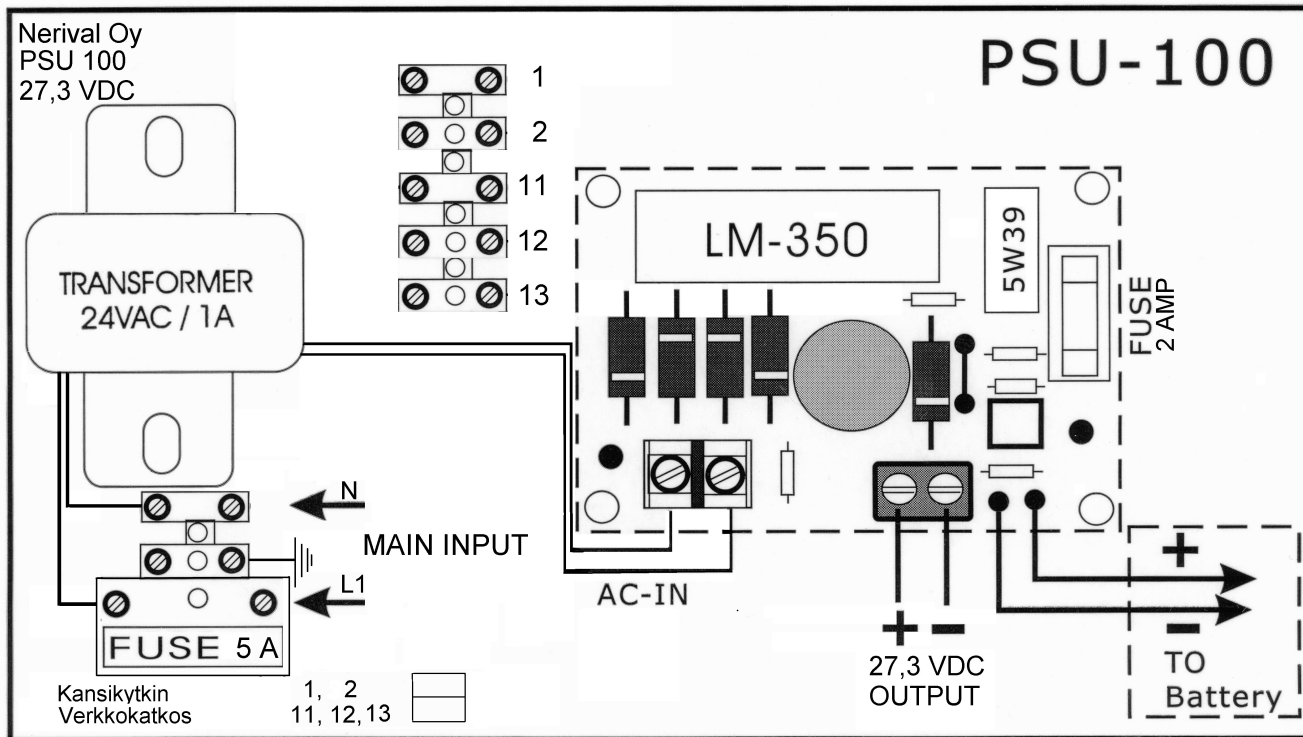

TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännitealue

Taajuus

Sähköturvallisuus

Akusto, Yuasa 12V 2,3Ah

Tulosulake

Ulostulosulake (latausyksikkö+ akut)

Ulostulojännite (säätöalue)

Valvonta ja hälytykset

Varaaja OK

Power fail (verkkokatko tai laturivika)

Kansi auki indikaatio

Akuston tila

Paino

Kotelointi

Kannen lukitus

Jäähdytys

Toiminta lämpötila

230 VAC

45...65Hz

CE- merkitty.

24V / sarjassa 2 kpl 2,3Ah

T5A lasiputkisulake, suuri katkaisukyky

T2A lasiputkisulake, suuri katkaisukyky

24V (21... 29 V)

Vihreä led

Potentiaalivapaa relekosketin riviliittimet 11, 12, 13

Mikrokytkin, avautuva kosketin riviliittimet 1 ja 2

Punainen Led

24V/ 4 kg,

Teräskotelo IP20

Työkalulla (ruuvimeisseli)

Vapaa ilmakierto

-20°C...+35 °C

Akkuvarmennettu virtalähde

Tyyppi	Syöttöjännite	Ulostulo Jännite	Ulostulo Virta	Akku ka- pasiiteetti	Asennustapa / mitat (Leveys x Korkeus x Syvyys)
PSU100.1A	230 VAC	27.3 VDC	1 A	2,3 Ah	Seinä / 220 x 210 x 80mm

Maahantuonti ja myynti:	NERIVAL OY PL 31 02361 ESPOO Puh 09 – 813 4571 Fax 09 – 802 1386 E-mail: myynti@nerival.fi	Jälleenmyyjä:
----------------------------	---	---------------