


Tekniset tiedot


Käyttöjännite	12-24VDC
Virta	≤ 60mA
Mitat	86 x 86 x 12mm
Koskettimen virrankesto	1A 24VDC
Releulostulo	COM / NC / NO
Tunnistusetäisyys	5-20cm
Peitelevyn materiaali	Karkaistu lasi
Käyttölämpötila	-20°C - +50°C
Paino	0.2kg



Mitat (mm)

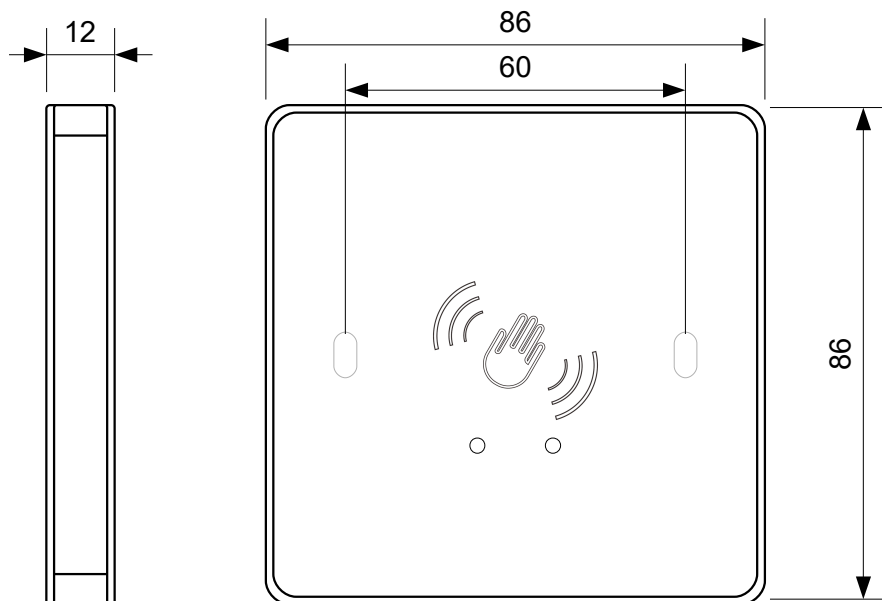

Kytcentä



Säädettävä
tunnistusetäisyys 5-20 cm


	Punainen +
	Musta -
	Keltainen NC
	Valkoinen COM
	Vihreä NO

Specifications


Operating voltage	12-24VDC
Current	≤ 60mA
Dimensions	86 x 86 x 12mm
Contact current rating	1A 24VDC
Relay output	COM / NC / NO
Detection distance	5-20cm
Cover plate material	Tempered glass
Operating temperature	-20°C - +50°C
Weight	0.2kg




Dimensions (mm)

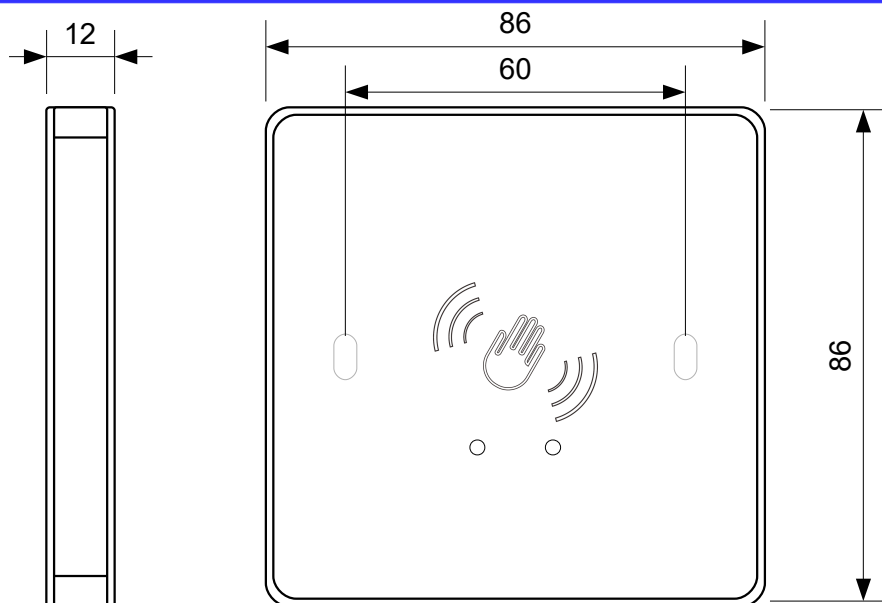

Wiring



Adjustable detection
distance 5-20 cm

	Red +
	Black -
	Yellow NC
	White COM
	Green NO