


MERKKIVALO/ SUMMERIYKSIKKÖ

MS 12/ 24

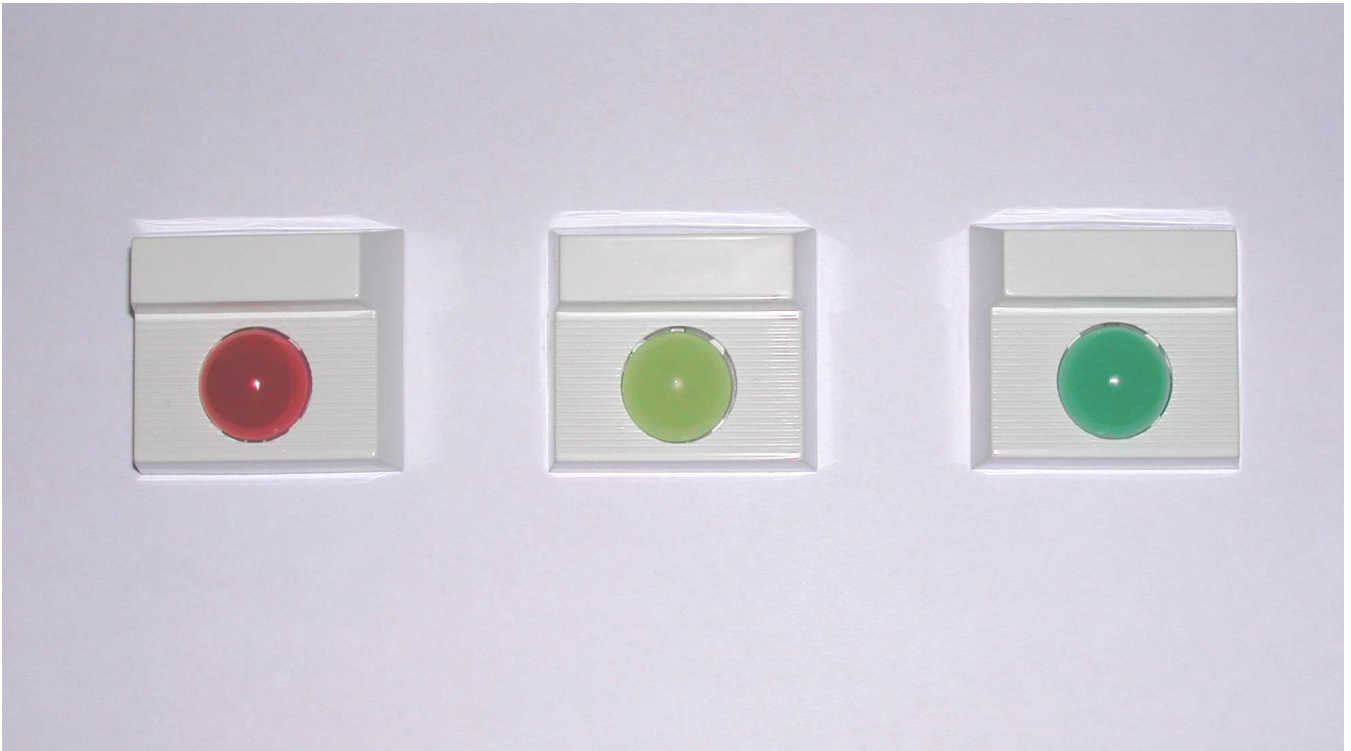

Yleistä:

Merkkivalo/ summeriyksikkö sopii yksittäiseksi hälytyskojeeksi, hälytysmerkkivaloksi, summeriksi sekä merkinantolaitteeksi eri järjestelmiin.

Mikroprosessori ohjauksella ja pintaliitostekniikalla toteutettu rakenne mahdollistavat erittäin monipuoliset toiminnot, pienellä virrankulutuksella, suurella valon/ äänenvoimakkuudella, ja laajalla käyttöjännitealueella. Valonlähteenä toimivat Led merkkivalot, joiden ansiosta rakenne on huoltovapaa. Linssin kaarevan muodon ansiosta valo havaitaan hyvin myös sivuilta.

Valon toiminta muutettavissa oikosulkusillan avulla helposti tilanteen mukaan, jatkuva tai vilkkuva valo, tarvittaessa myös ilman valotoimintaa.

Summeri muutettavissa oikosulkusillan avulla jatkuvatoimintaiseksi tai katkovaksi huomiota herättäväksi äänimerkiksi, tarvittaessa summeritoiminto on poistettavissa.

MS 12/ 24 merkkivalo/ summeriyksikön tekniset tiedot:

Asennus:	Pinta-asennus	Ledtoiminto:	Jatkuva/ vilkkuva
Väri:	Valkoinen	Virrankulutus Led:	10mA/ 5mA
Liittimet:	max. 1,5 mm ²	Summeri toiminto:	75dB, Jatkuva/ katkottainen
Materiaali:	Muovi	Virrankulutus summeri:	22mA/ 11mA
Mitat: (k x l x s)	50x 45x 25 mm	Jännite:	12/ 24VDC
Suojausluokka:	IP 20	Vilkkuvalon taajuus:	60Hz, 60krt/ min
Käyttölämpötila:	+5 C... + 40 C	Led:in värivaihtoehdot:	Punainen/ keltainen/ vihreä.

Maahantuonti ja myynti:

Nerival Oy

PL 31

FI-02361 Espoo

Puh.09-813 4571, Fax. 09-802 1386

e-mail: myynti@nerival.fi