


SÄHKÖVASTALEVY

24540/ 24VDC

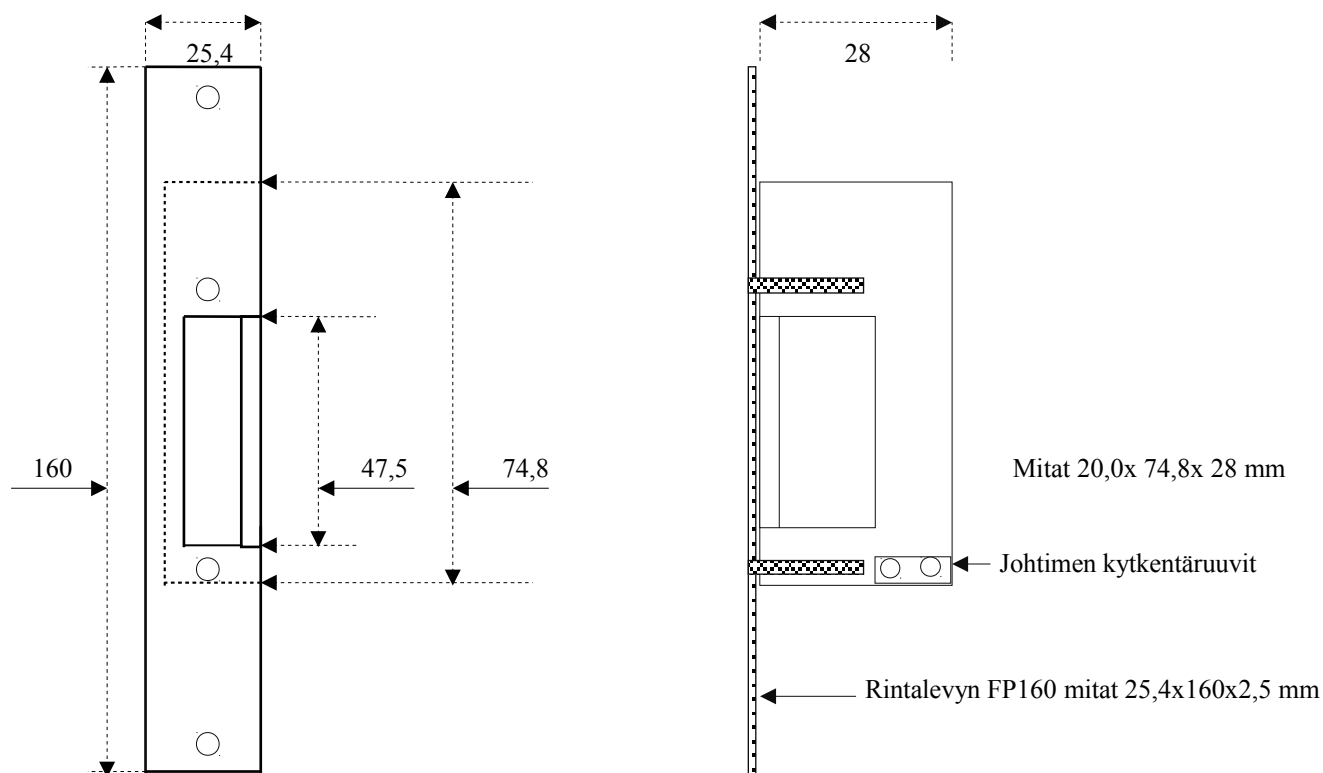

Tekniset tiedot

Toiminta jännite:	24 Vdc
Toiminta virta :	160 mA
Jänniteohjaus :	Impulssitoimintainen
Pitovoima :	vähintään 450 kg
Käyttöikä :	min. 500.000 käyntikertaa

Käyttökohteet

Kerrostalojen ulko-ovet, saunatilat yms.
Yritysten sisä-ovet, sekä muut matalan
turvallisuuden kohteet.

Soveltuu sekä ulos- että sisäänpäin avautuviin oviin.

Toiminta jännitteellisenä auki, jännitteettömänä lukossa.

Korroosiosuojaus UNI ISO 9227 mukainen. Lukitussalpa ruostumatonta terästä.

Sähköinen yhteensopivuus standardin 891336/ EEC (EN 55014) mukainen.

Täyttää kaikki sähkövastalevyille asetetut EN-standardit.

Rintalevy FP 160 saatavana sinkittynä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.

Tuotteeseen sopivat din-mitoitettut rintalevyt kiinnitysväli 52,5mm

Hyväksynnät: CE, Rohs.

NERIVAL OY

Osoite Address
PL 31
FI-02361 ESPOO
FINLAND

Puhelin Telephone
+358-9-813 4571
Telefax
+358-9-802 1386

E-mail
myynti @ nerival.fi
Internet
Http:// www.nerival.fi

VAT-ID-number
FI 09098083
Kr nro
561.602

Pankit Banks
Nordea
Sampo
Alv. rek