

JÄNNITEMUUTTAJA JM-600 (STABILOITU)

Input 24VAC
(Valkoinen ja Keltainen)

Output 24VDC
(Musta -, Punainen +)

(Vihreä ja Sininen auki)

Input 17VAC
(Valkoinen ja Keltainen)


Output 12VDC
(Musta -, Punainen +)

(Vihreä ja Sininen oikosuljettu)

Asennus laitekoteloon.
Muista jäähdytys.


HUOM!!! Max. 600mA kuorma.

Nerival Oy
PL 31
02361 Espoo.

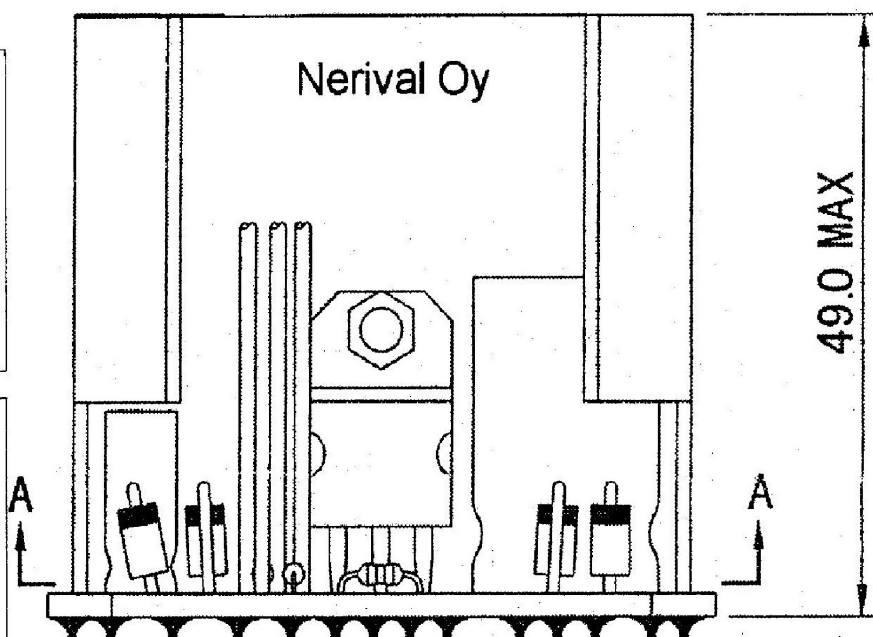

JÄNNITEMUUTTAJA JM-600 (STABILOITU)

47.0 ± 0.5

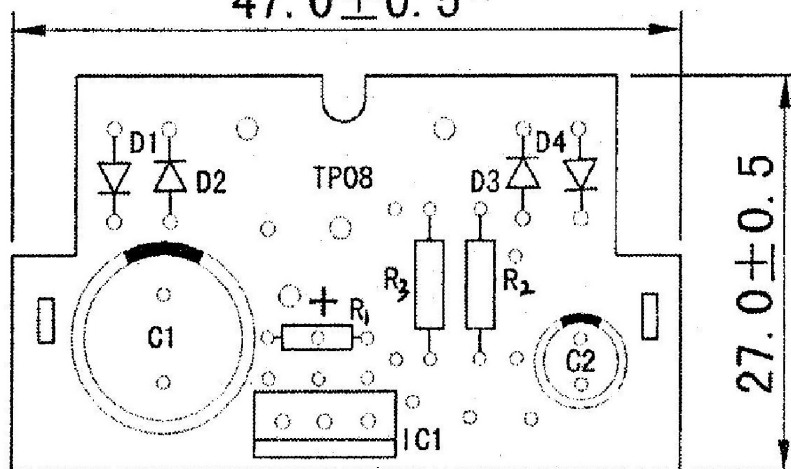

SECTION A-A

File: Nerival Oy/ Finland JM-600 (Specification for approval model JM-600)