


Tekniset tiedot

Asennus	Pinta-asennus
Jännite	12VDC / 24VDC
Pitovoima	36 kg (80lbs)
Virta	120mA / 12VDC 60mA / 24VDC
Rakenne	Ruostumaton teräs kosteuden kestävä IP67
Mitat	Magneetti 70x 38x 27,5mm Vastarauta 80x 32x 18,5mm
Kytkeä	Kiinteä kaapeli 6-napainen, pituus 1m
Lukitusilan ilmaisin / tilatieto	Potentiaalivapaa kosketin COM / N.O.
Käyttölämpötila	-20°C~ +55°C
Paino	0,48 kg




Mitat (mm)

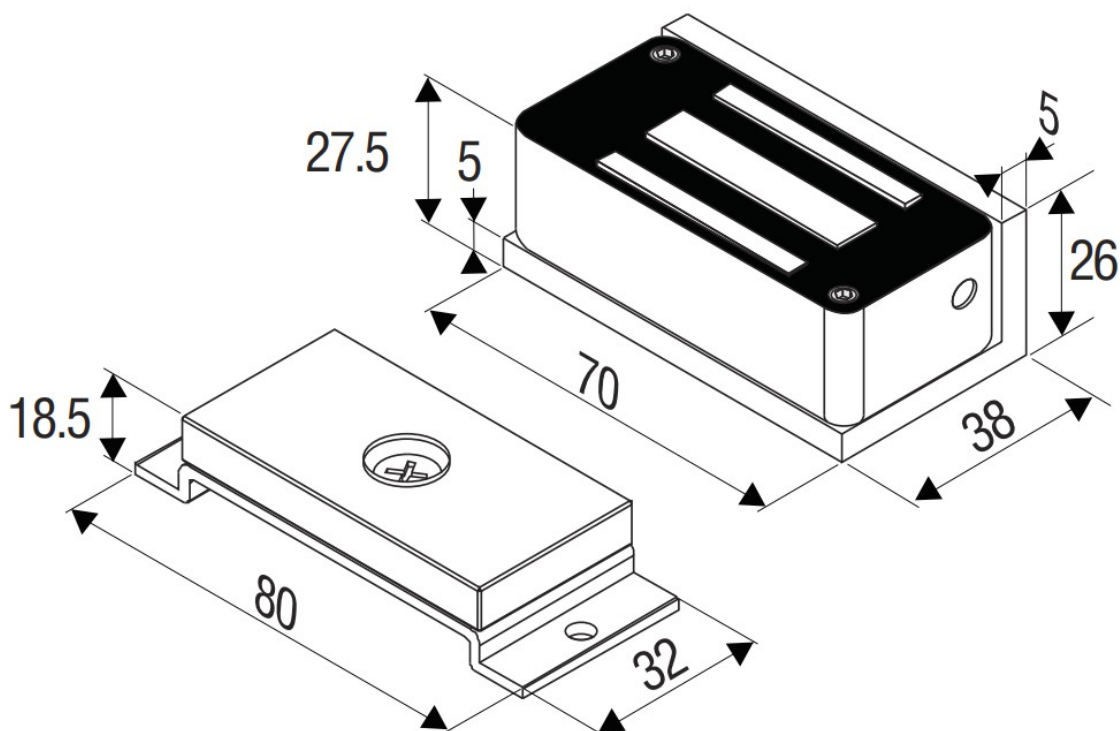

Kytkeä

12VDC



24VDC




Specifications

Installation	Surface mounting
Voltage	12VDC / 24VDC
Holding force	36 kg (80lbs)
Current	120mA / 12VDC 60mA / 24VDC
Structure	Stainless steel waterproof IP67
Dimensions	Magnet 70x 38x 27,5mm Armature plate 80x 32x 18,5mm
Wiring	Fixed cable 6-core, length 1 m
Lock status indicator / Status information	Potential-free contact COM / N.O.
Operating temperature	-20°C~ +55°C
Weight	0,48 kg




Dimensions (mm)

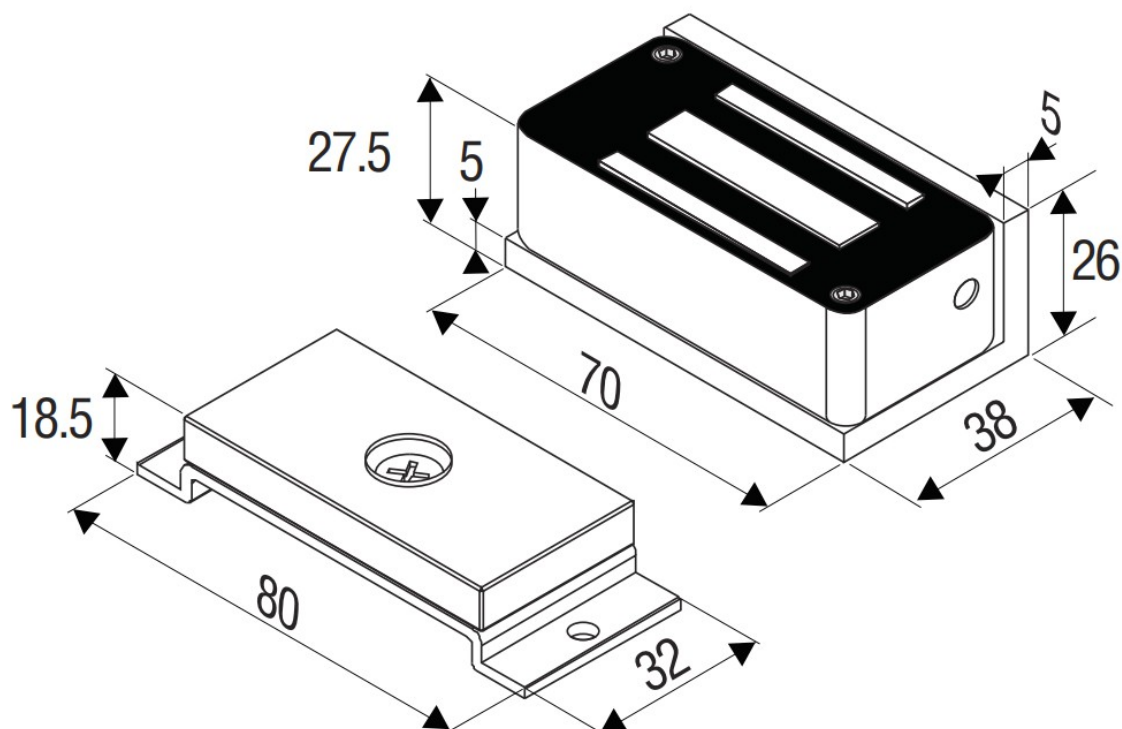

Wiring

12VDC



24VDC

